

# Typ EI 30/18 2,3 VA

## Lagerprogramm\* Range available ex stock\*

EN 60742, EN 61558, EN 60950

Vakuumvergossen

Zweikammer-Wicklung

Temperaturklasse  $t_a$  70° C/B

Kurzschlußfest 

- \* Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage
- \* Weitere Temperaturklassen auf Anfrage
- \* ENEC Approbation anwendbar
- \* Gewicht 0,112 kg
- \* Verpackungseinheit: 25 Stück

EN 60742, EN 61558, EN 60950



Potted under vacuum

Split-bobbin transformers

Temperature class  $t_a$  70° C/B

Short-circuit-proof 

- \* Other primary and secondary voltages on request
- \* Other temperature classes on request
- \* ENEC Approval applicable
- \* Weight 0,112 kg
- \* Packaging unit: 25 pieces

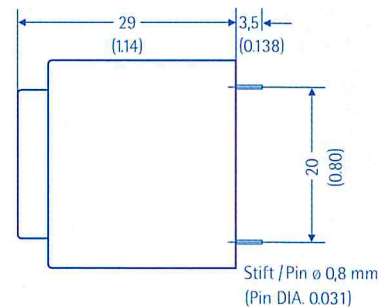

Stift / Pin  $\varnothing$  0,8 mm  
(Pin DIA. 0.031)

Ansicht auf Stifte

Maße in mm

Inch in Klammern

View of pins

Dimensions in mm

Inches equivalents in

parentheses



| Primär<br>Primary | Stift<br>Pin | Sekundär<br>Secondary | Leerlaufspannung<br>No-Load Voltage | Stift<br>Pin | Sachnummer<br>Types Ref. No. | Approbationen<br>Approvals  |
|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| 230 V             | 1-5          | 6 V 384 mA            | 10,00 V                             | 7-9          | BV 030-7340.0 T              | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11 |
| 230 V             | 1-5          | 9 V 256 mA            | 13,80 V                             | 7-9          | BV 030-7341.0 T              | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11 |
| 230 V             | 1-5          | 12 V 192 mA           | 18,60 V                             | 7-9          | BV 030-7342.0 T              | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11 |
| 230 V             | 1-5          | 15 V 154 mA           | 23,80 V                             | 7-9          | BV 030-7343.0 T              | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11 |
| 230 V             | 1-5          | 18 V 128 mA           | 27,80 V                             | 7-9          | BV 030-7344.0 T              | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11 |
| 230 V             | 1-5          | 24 V 96 mA            | 34,70 V                             | 7-9          | BV 030-7345.0 T              | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11 |
| 230 V             | 1-5          | 2 x 6 V 192 mA        | 2 x 9,90 V                          | 6-7/9-10     | BV 030-7346.0 T              | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11 |
| 230 V             | 1-5          | 2 x 9 V 128 mA        | 2 x 14,00 V                         | 6-7/9-10     | BV 030-7347.0 T              | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11 |
| 230 V             | 1-5          | 2 x 12 V 96 mA        | 2 x 17,50 V                         | 6-7/9-10     | BV 030-7348.0 T              | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11 |
| 230 V             | 1-5          | 2 x 15 V 77 mA        | 2 x 24,40 V                         | 6-7/9-10     | BV 030-7349.0 T              | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11 |
| 230 V             | 1-5          | 2 x 18 V 64 mA        | 2 x 29,30 V                         | 6-7/9-10     | BV 030-7350.0                | 3 10                        |
| 230 V             | 1-5          | 2 x 24 V 48 mA        | 2 x 35,80 V                         | 6-7/9-10     | BV 030-7351.0                | 3 10                        |

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

Prüfzeichen

Approval symbol



DEDEI 30/18 2.3 230V 3 0002



- da steckt Kompetenz dahinter

ERA - Elektrotechnik GmbH, Einsteinstr. 1, 71083 Herrenberg-Gültstein, Germany, Tel. +49 - (0) 70 32-78 06-0, Fax +49 - (0) 70 32-78 06-12  
www.era.de, e-mail: info@era.de