


## Antennensteckdosen mit Abdeckplatte

ASE 4 F

Zum selektiven Auftrennen des breitbandigen Frequenzbereiches 5...2400 MHz in

- terr. TV-Signale
- terr. Hörfunk-Signale
- SAT-Signale.
- Einzeldose für Stichleitungen vom Multischalter, LNC oder Etagenabzweiger, sowie BK-Netze, und terrestrische Antennenanlagen.
- Rückwegtauglich.
- fernspeisetauglich über SAT-Auslass
- Neu entwickelte Verteiler-Filter-Kombination ermöglicht einen störungsfreien Empfang des problembehafteten Sonderkanals S 2.

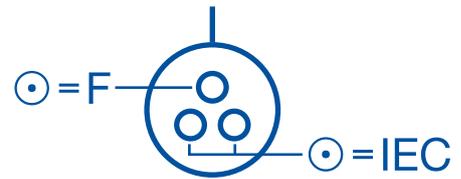

Modell Art. Nr.	ASE 4 F 851106		
Frequenzbereich	B I - UKW 5 - 118 MHz	B I - V 5 - 862 MHz	SAT 950 - 2200 MHz
Anschlussdämpfung	6,5 dB	2,5 dB	2,2 dB
Rückflussdämpfung			
UKW / TV	≥ 9 dB		
TV / SAT	≥ 5 dB		
Abmessungen mm	76 x 76		



Modell Art. Nr.	ASA 4 872014	AMR 4 872015
Abmessungen in mm	81 x 81	81 x 81



## Antennensteckdosen mit 2 Eingängen inkl. Abdeckplatte

ASE 3210

- Zwei Teilnehmeranschlüsse für SAT-Receiver.
- Ein Teilnehmeranschluss für TV oder RF.
- Mit Hochpass-Filter für störungsfreien TV- und RF-Empfang.
- SAT-Ausgänge mit DC-Durchlass (max. 500 mA).
- Für Verteilnetze in Sternstruktur oder an entkoppelten Stichleitungen.
- Geringe Einbautiefe: nur 20 mm !

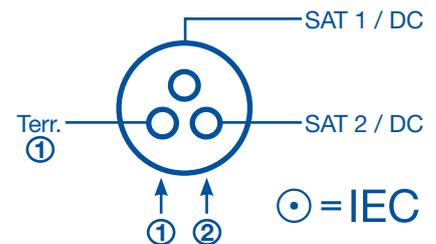

Modell Art. Nr.	ASE 3210 851102	
Frequenzbereich	B I - V 47 - 862 MHz	SAT 950 - 2400 MHz
Anschlussdämpfung	> 2 dB	1,5 ... 2 dB
Selektion		
Terr. / SAT 1	≥ 20 dB	
SAT 1 / Terr.	≥ 20 dB	
SAT 2 / Terr.	> 18 ... 20 dB	
Rückflussdämpfung		
Eingang 1	≥ 18 ... 10 dB	
Eingang 2	≥ 10 dB	
Terr.	≥ 15 ... 12 dB	
SAT 1	≥ 10 ... 12 dB	
SAT 2	≥ 8 ... 12 dB	
Entkopplung		
Terr. / SAT	≥ 20 dB	
Abmessungen mm	für 55er Wanddose	

Verkaufseinheit = je 4 Stück

Modell Art. Nr.	Im Lieferumfang	AMR 35 872002
Abmessungen in mm	75 x 75	78 x 78 x 35



Verkaufseinheit  
je 2 Stück

Zubehör