Empfohlenes Lochbild
Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
1:1

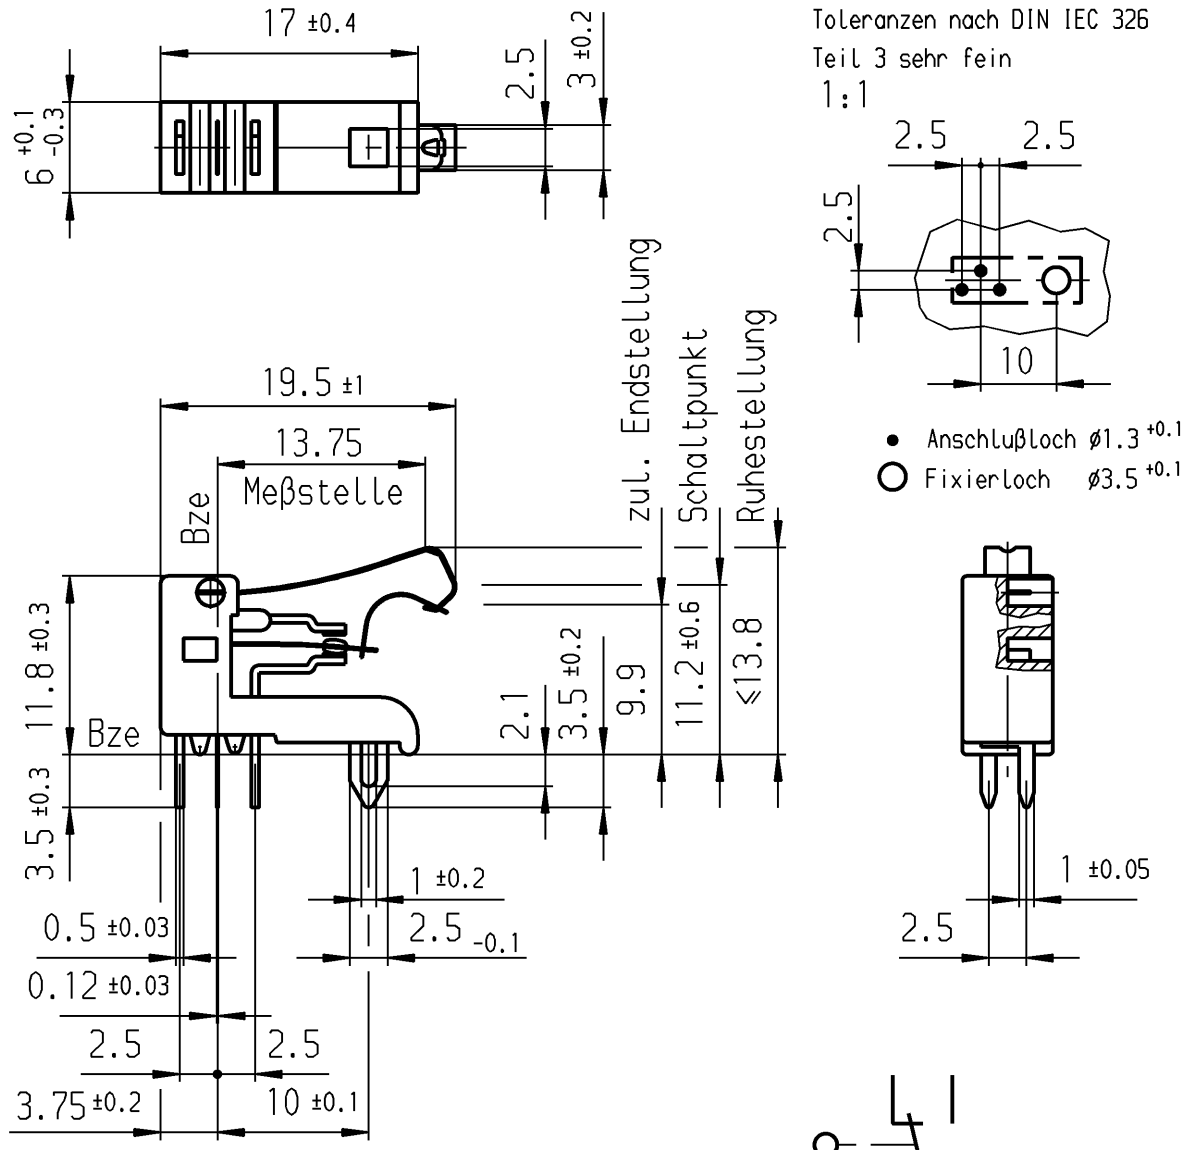

● Anschlußloch ø1.3 +0.1
○ Fixierloch ø3.5 +0.1

Aufschrift

Ⓜ 1010 µ
G01

Auf Verpackung
MARQUARDT
1010.6002 µ
G01 entspricht:
2(0.5)/250~50E3 T85
10

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.45 bis 1.05 N
Differenzweg ≤ 0.9 mm
Kontakte vergoldet

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Laengen LENGTH	Radien RADII	
				0-6	± 0.1	± 0.2	
				>6-15	± 0.15	± 0.3	
				>15-30	± 0.2	± 0.5	
				>30-70	± 0.3	± 10%	
				>70-120	± 0.4		
				>120-200	± 0.8		

Pause COPY	Blatt SHEET	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1010.6002	Index h
	Original DIN A4	Maßstab SCALE 2:1		
	0 10 20 30 mm		Schnappschalter	

c			g	29167	27.10.00 pfu
b			f	23487	25.07.95 gue
h	31243	08.02.01 pfu	e		
III	14611	13.09.82 gue	d		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY

CAD Medusa | Z
gez./DRAWN BY 27.10.00 pfu
gepr./CHECKED BY
Ersatz für/REPLACEMENT OF
Z.gl.Nr.vom 09.09.82

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

RELEASED/FREIGEGEBEN 2001/Aug/01