


Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-blau (Anschl. 4)
 Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-braun (Anschl. 1)
 Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-schwarz (Anschl. 2)

Empfohlenes Lochbild

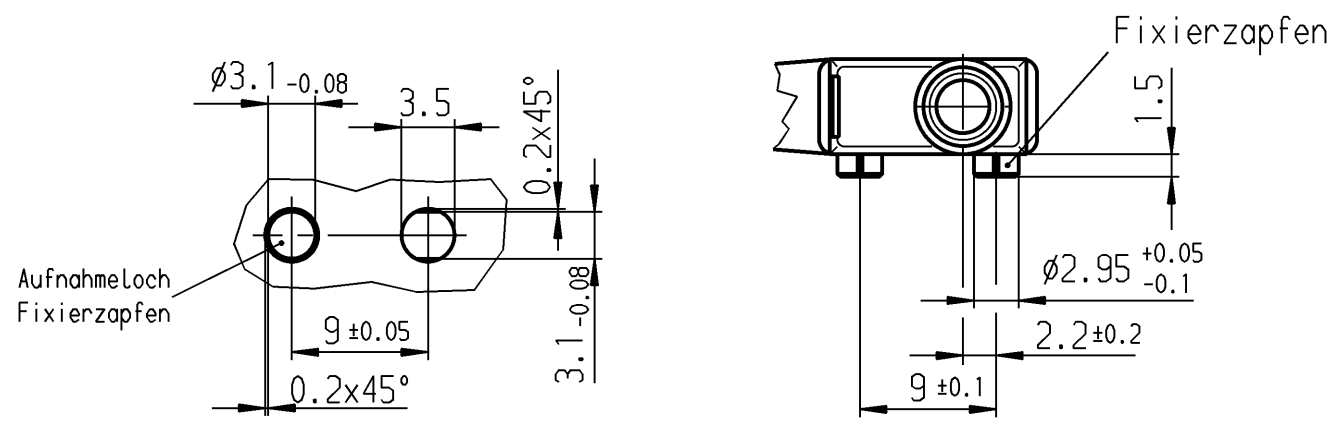

Aufschrift

Ⓜ
 1055/58
 Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062

Schalt-Betätigungskraft ≤1.8 N
 Differenzweg ≤0.4 mm
 Rückschaltpkraft ≥0.5 N
 Schutzart nach EN 60529 IP 67

		Wechsler 1-polig			
		Schaltart		Kontaktpaarung	
		Au - Au		Bild	
		1058.0351		Erzeugnisnummer	
Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.				PROJECTION 	
Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm		Pause COPY Blatt SHEET Original DIN A3 Maßstab SCALE 2:1 0 10 20 30 mm		Zeichn./DRAWING NO. K 1058.0351	
bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	gez./DRAWN BY 02.12.98 gr gepr./CHECKED BY		Schnappschalter
± 0.1	0.2		Ersatz für/REPLACEMENT OF		
d		i	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weiheim		
c		h			
b	34357	23.01.03	bz		
a	27944	24.08.99	gr		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED