


Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-blau (Anschl. 4)
 Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-braun (Anschl. 1)
 Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-schwarz (Anschl. 2)

Empfohlenes Lochbild

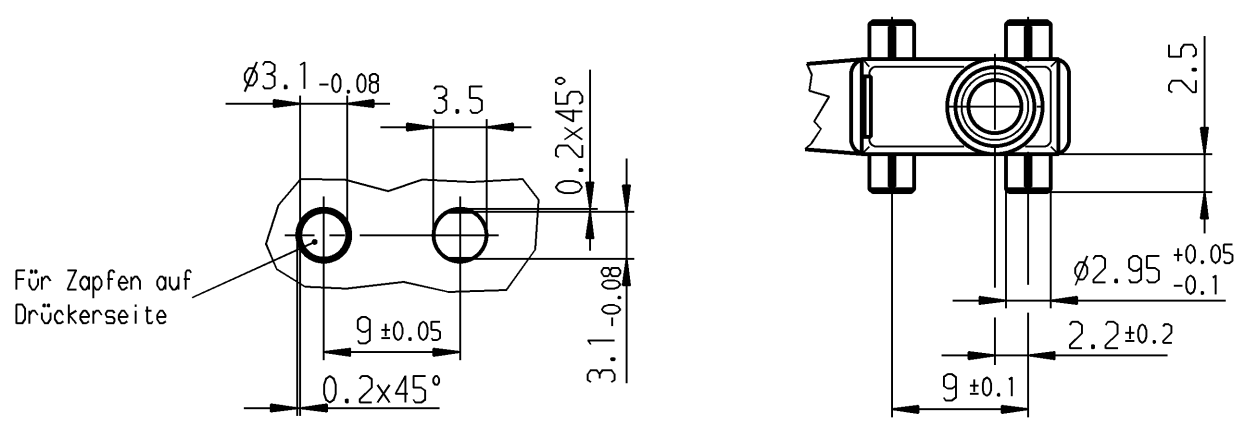

Aufschrift

1055/58
 Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062
 Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.8 N
 Differenzweg ≤ 0.4 mm
 Rückschaltkraft ≥ 0.5 N
 Schutzart nach EN 60529 IP 67

			Schaltart		Kontaktpaarung		
			Au - Au		Bild		
			1058.0653		Erzeugnisnummer		
Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.				PROJECTION 		Pause COPY Blatt SHEET Original DIN SCALE A3 2:1 0 10 20 30 mm	
Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Zeichn./DRAWING NO. K 1058.0653	
bis/UP TO 6 ± 0.1 über/OVER 6 bis/UP TO 30 ± 0.2 über/OVER 30 ± 0.2						Schnappschalter	
d c b 34357 24.01.03 bz a 27944 24.08.99 gr				i h g f e		Ersatz für/REPLACEMENT OF MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE Änderung REVISION gez. DRAWN BY				Ausg. ISSUE Änderung REVISION gez. DRAWN BY		gez./DRAWN BY 02.12.98 gr gepr./CHECKED BY	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED