

Receiver gespeister Multischalter, 5 Eingänge

Typ: PSC 508 T

Stand-alone Multischalter, 5 Eingänge, 8 Teilnehmer

Der Multischalter **PSC 508 T** verteilt die Signale Ihrer Satelliten-Empfangsanlage an bis zu 8 Endgeräte wie z.B. SAT-Receiver, Fernsehgeräte mit SAT-Tuner, etc.

Der terrestrische Eingang für den Anschluss an eine DVB-T / FM-Antenne ist breitbandig **und für LAN over Coax geeignet**.

Der PSC 508 T benötigt kein Netzteil.


Der Multischalter und das angeschlossene Quattro LNB werden vom Receiver gespeist!

- ▶ keine Signal-Verluste im SAT-Bereich
- ▶ hohe Anpassung / hohe Signal-Qualität
- ▶ geringer Stromverbrauch
- ▶ kurzschlussfest
- ▶ Made in Germany

NEU

Receiver gespeist!

Made in Germany

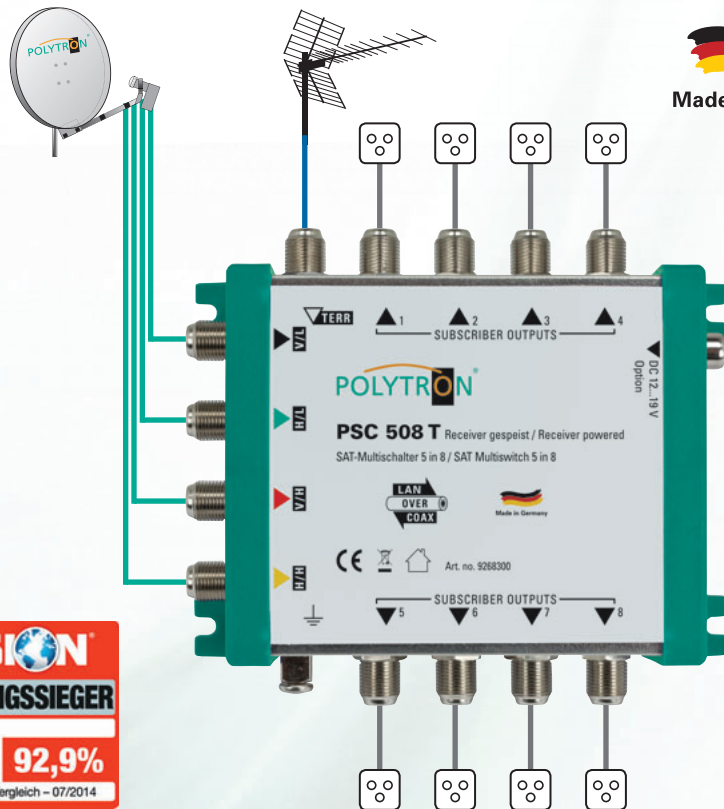

Technische Daten

Typ	PSC 508 T
Artikel-Nr.	9268300
Eingänge	4 SAT, 1 TERR
Ausgänge	8
Anschlussdämpfung	SAT 950-2200 MHz
	-1...+3 dB
Anschlussdämpfung	Terr. 5-860 MHz
	17 dB
Schaltkriterien	14 V / 18 V / 0/22 kHz
Entkopplung	Horz. / Vert.
	> 30 dB
Entkopplung	SAT / Ter.
	> 25 dB
Eingangspegel max.	SAT: 95 dBµV ; TERR: 95 dBµV
Stromaufnahme je Receiver	35 mA
LNB-Stromversorgung	Receiver gespeist
Betriebstemperatur	-30...+50 °C
Betriebsspannung	Receiver gespeist
Maße (B x H x T)	125 x 112 x 53 mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.