
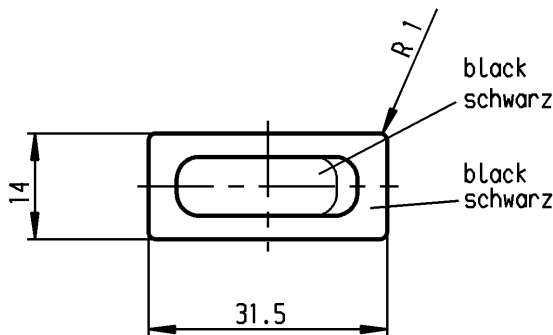


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Ⓢ Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 Ⓢ This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

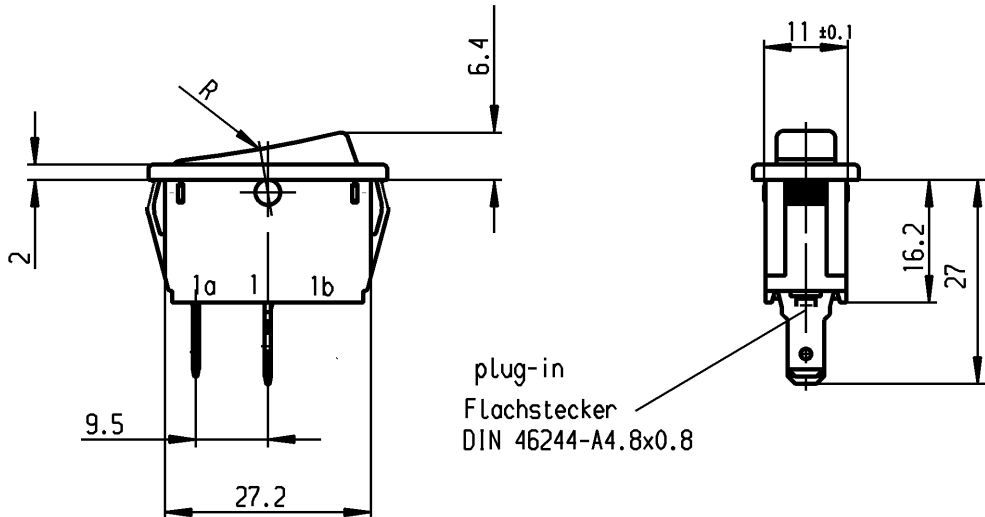

Marking
Aufschrift

Ⓢ
1831.
6(4)/250 ~ 5E4
10(4)/250 ~ T105/55



6A 125-250V AC
1/4HP125VAC
1/2HP250VAC
R30  

SPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.				
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			 Für Winkel FOR ANGLE	0	10	20	30 mm	K	1831.1102		
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30								Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1
		0.2	0.4	0.6									
±		0.2	0.4	0.6	± 2°								
d			i			gez./DRAWN BY 23.01.96 grh gepr./CHECKED BY Kiz							
c			h										
b	47099	10.04.06 hhe	g										
a	23781	23.01.96 grh	f										
			e			Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 21.06.85							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim							