
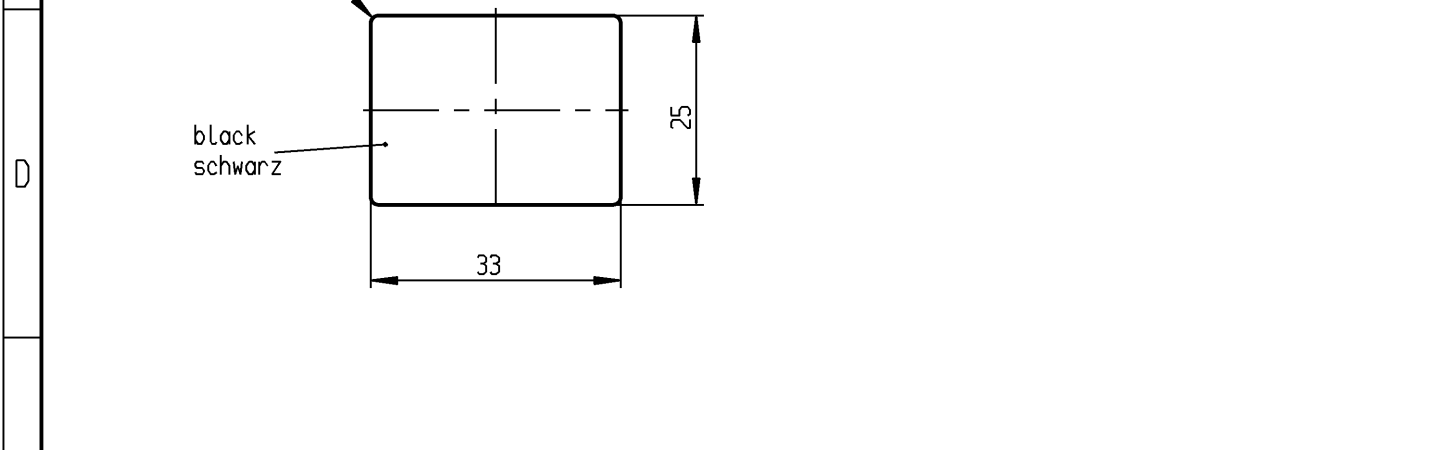


	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	0.8 to / bis 5.0	30 +0.15	22.2 +0.15

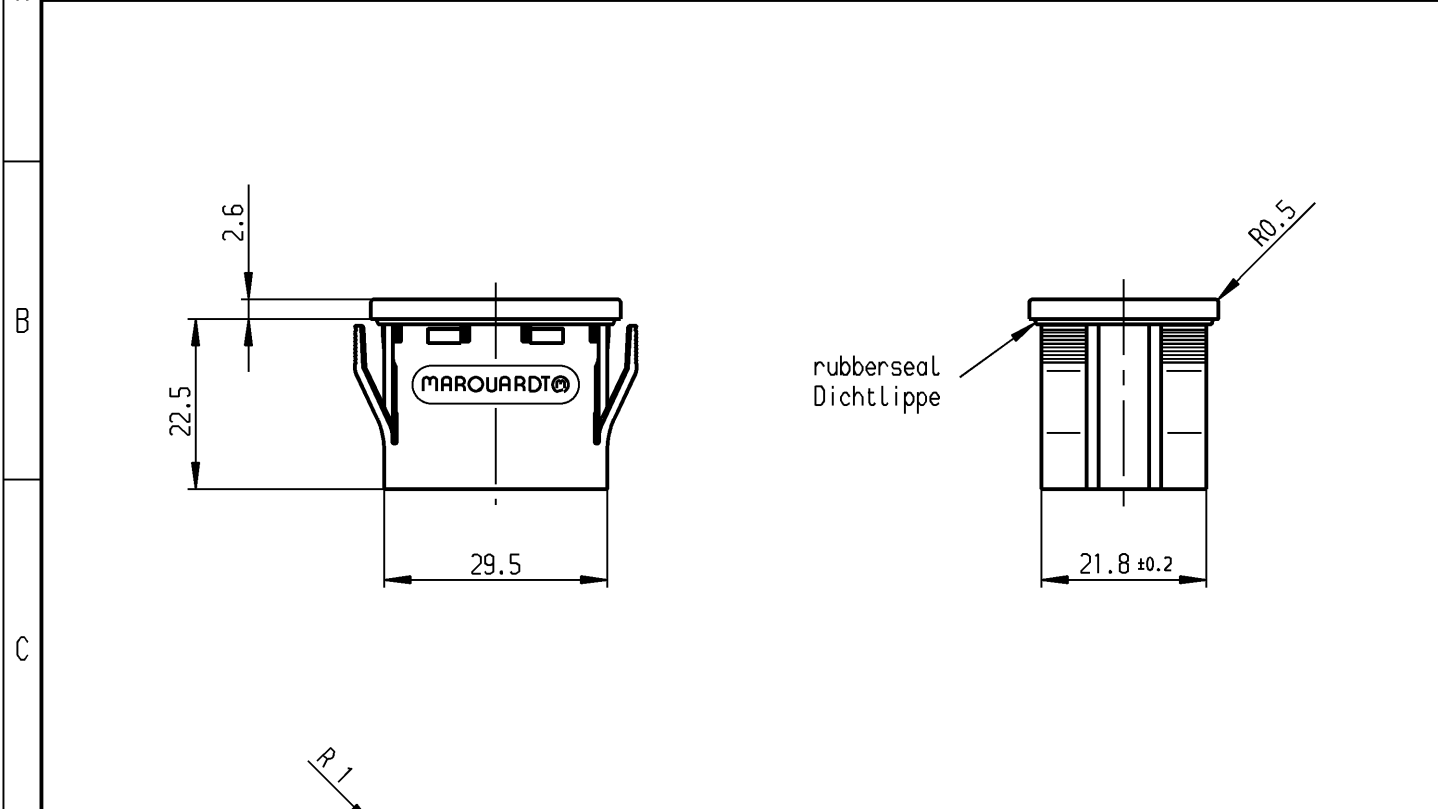

Marking:
Aufschrift:
MARQUARDT ®

front side protected according to DIN 40 050, IP 54.
Frontseite geschützt entsprechend DIN 40 050, IP 54.

Bei Änderung beachte F.-Z.
1. Verwendung 1670.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. 5 203.028.013
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE			Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	± 2°		0 10 20 30 mm			
d			i			gez./DRAWN BY 08.07.96 kbe		Dummy Piece Blindstück	
c			h			gepr./CHECKED BY Stl			
b			g			Ersatz für/REPLACEMENT OF XXX			
a			f			MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
			e						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				