

4fach-Verteiler, fernspeisbar


4 way Splitter, remote power feeding is possible
Répartiteur 4 voies, la téléalimentation est possible

EBL 44

272612

Anschlüsse

Connections
Raccordements

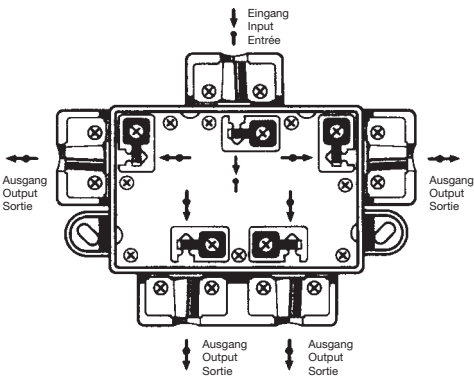

Kabel

Cables
Câbles

Klemmanschluss
Clamp connection
Connexion de serrage

Min.

Max.

Ø Innenleiter (mm)
Centre conductor
Cond. intérieur

0,4

1,15

Ø Außenleiter (mm)
Outer conductor
Cond. extérieur

4,5

5,8 (7.5)

Absetzmaße (mm)
measures for baring
Mesures pur l'enlèvement



Ø Außenleiter (mm)
Outer conductor
Cond. extérieur

4,5–5,8

15,5 ± 1

6,5


5,8–7,5

17,0 ± 1

12,0

Außenmaße

Dimensions
Dimensions

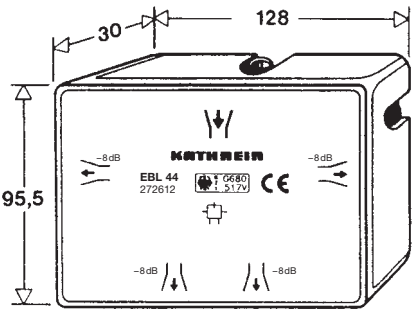

Technische Daten

Technical data / Données techniques

Frequenzbereich Frequency range Gamme de fréquences	MHz	0,15–2150		
		0,15–47	47–862	862–2150
Verteildämpfung Distribution loss Affaiblissement de dérivation (E) → ① ② ③ ④	dB	≤ 8,5 ¹⁾	7,5–8,5	8,5–10,0
Impedanz Impedance Impedance	Ω	75		
Schirmungsmaß Screening factor Facteur de blindage	dB	5–300 MHz ≥ 85 300–470 MHz ≥ 80 470–950 MHz ≥ 75 950–2150 MHz ≥ 55		
Fernspeisestrom Remote current supply Courant téléalimentation	mA	Max. 500		
Fernspeisespannung Remote current tension Tension de téléalimentation	V _{DC}	Max. 24		

1) Verteildämpfung: ≤ 25 dB im Bereich 0,15–5 MHz.


1) Distribution loss: ≤ 25 dB in the range 0,15–5 MHz.

1) Affaiblissement de dérivation: ≤ 25 dB dans la gamme 0,15–5 MHz.

Der 4fach-Verteiler EBL 44 stimmt mit den zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Anforderungen der Richtlinie 73/23/EWG und 89/336/EWG überein.

The 4 way Splitter EBL 44 complies with the requirements of the regulations 73/23/EEC and 89/336/EEC valid at the time of delivery.

Le répartiteur 4 voies EBL 44 répond aux exigences des directives CEE 73/23 et CEE 89/336, valables au moment de la livraison.

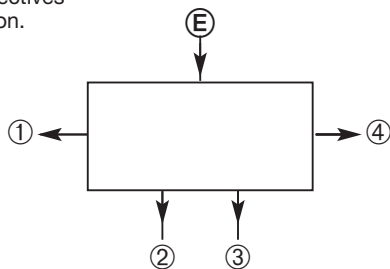

Internet: <http://www.kathrein.de>