




Unisolierte Flachsteckanschlüsse zum Einlöten nach DIN 46244 Unisolierte Kabelschuhe

Technische Daten


Material	Messing
Oberfläche	elektrolytisch verzinkt
Temperaturbeständigkeit	+110°C

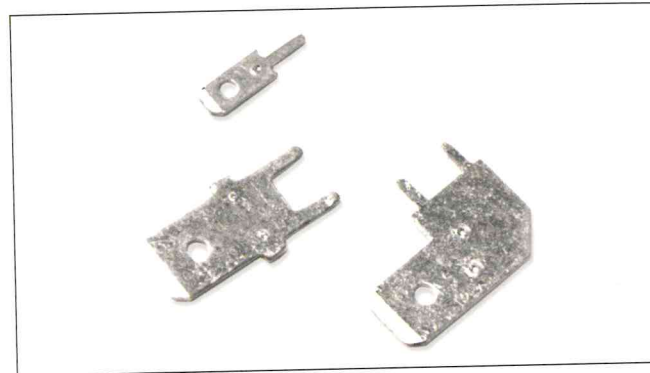


B 288L



B 288LD



B 638L



B 638LW

Produktnummer	Empfohlener Bohrungs Ø [mm]	Flachsteck-Anschluss [mm x mm]	Gewicht [g/100]	VPE [Stück]
B 288L	1.00	2.8 x 0.8	16	100
B 288LD	1.30	2.8 x 0.8	37	100
B 638L	1.45	6.3 x 0.8	62	100
B 638LW	1.30	6.3 x 0.8	83	100

307