

Netzteile

Power supplies

- a SZU 99-14 | SZU 99-22: Schaltnetzteil
für SAT-Komponenten
- a TZU 11-01: für BVS 10-00/-30, SVS 2-xx SVS 4-00
- a TZU 11-02: für BVS 10-02
- a SZU 99-14 | SZU 99-22: switching mode power supply
for SAT components
- a TZU 11-01: for BVS 10-00/-30, SVS 2-xx SVS 4-00
- a TZU 11-02: for BVS 10-02



Artikel Article	SZU 99-14	SZU 99-22	TZU 11-01	TZU 11-02
Artikelnummer Part No.	SZU09914	SZU09922	TZU01101	TZU01102
Verpackungseinheit Packing unit	1	1	1	1
Eingangsspannung Input voltage	90...250 V~ / 47-63 Hz		230 V~ / 50 Hz	230 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme ohne Last Power consumption open-circuit	0,2 W		0,02 W	0,2 W
Leistungsaufnahme bei max. Strombelastung Power consumption at max. current load	26 W	18 W	5,4 W	2,0 W
Ausgangsspannung Output voltage	18 V= / 1,2 A	18 V= / 0,7 A	12 V= / 200 mA	6 V= / 100 mA
Schutzklasse Safety class	II			
Anschluss Connector	F-Buchse (inkl. Strombügel F/F) F-female (incl. DC coax connector F to F)	F-Buchse (inkl. Adapter F auf Cinch sowie Strombügel F auf F) F-female (incl. adapter F to RCA and DC coax connector F to F)	F-Buchse F-female	F-Buchse F-female

Fernspeise-Transformator

Remote feed transformer

- a Für BVS 14-66/20-66
- a For BVS 14-66/20-66



Artikel Article	BZU 100-00
Artikelnummer Part No.	BZU10000
Verpackungseinheit Packing unit	1
Primärspannung Primary voltage	230V~ / 50-60Hz
Sekundärspannung Secondary voltage	50V~ / 2A
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Ambient temperature range (acc. to EN 60065)	-20 - +55°C
Schutzklasse Protection class	II

Fernspeisekabel

Remote feed cable

- a F-Stecker auf 2 × 1,5 mm² offene Kabelenden (verzinnt) 1,5 m lang
- a Für BZU 100-00
- a F-male/2 × 1,5 mm², with bared ends (tin-plated)
- a For BZU 100-00




Artikel Article	BZU 150-00
Artikelnummer Part No.	BZU15000
Verpackungseinheit Packing unit	1

Stromeinspeiseweiche für BK bzw. SAT

Power inserter for CATV resp. SAT

a Zum Fernspeisen von BVS 10-xx, SVS 2-00,
SVS 2-01, SVS 4-00

a For remote feeding of BVS 10-xx, SVS 2-00,
SVS 2-01, SVS 4-00

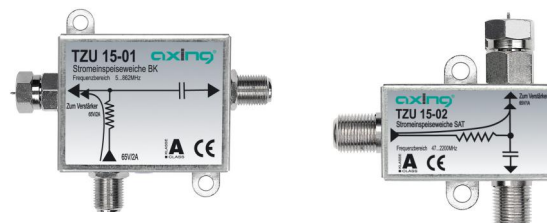


Artikel Article	TZU 15-01	TZU 15-02
Artikelnummer Part No.	TZU01501	TZU01502
Verpackungseinheit Packing unit	1	
CE KLASSE ■ CLASS A ULTRA HD AND Advanced Network Design > 90 dB EN 50083 - 2/A1, Klasse A > 90 dB EN 50083 - 2/A1, class A		
Schirmungsmaß Screening factor		
Anwendung Application	TERR/CATV	TERR/CATV/SAT
Frequenzbereich Frequency range	5...862 MHz	5...2200 MHz
Schirmungsmaß Screening factor	> 90 dB	
Max. Fernspeisespannung Max. remote feed voltage	65 VAC	
Max. Fernspeisestrom Max. remote feed current	2A	1A
Anschlüsse Connectors	F-Stecker / F-Buchse F-male/F-female	
Maße ca. (B × H × T) Dimensions (W × H × D) appr.	53 × 55 × 16 mm	

DC-Einspeisesets

DC insertion sets

a Netzteil und Stromeinspeiseweiche

a Power supply and power inserter



Artikel Article	TZU 110-00	TZU 110-01
Artikelnummer Part No.	TZU11000	TZU11001
Verpackungseinheit Packing unit	1	
Anwendung Application	DVB-T	CATV/SAT
Ausgangsspannung Output voltage	6 V= / 100 mA	12 V= / 200mA
Anschlüsse Connectors	3,5 mm Klinenstecker 3,5 mm phone jack	F-Buchse F female