


TRIAD™ 20

Rundsteckverbinder mit Metallgehäuse Circular Metal-Shell Connectors



Stecker, Stift/Buchse
Plug Front Shell Assemblies, Pin/Socket

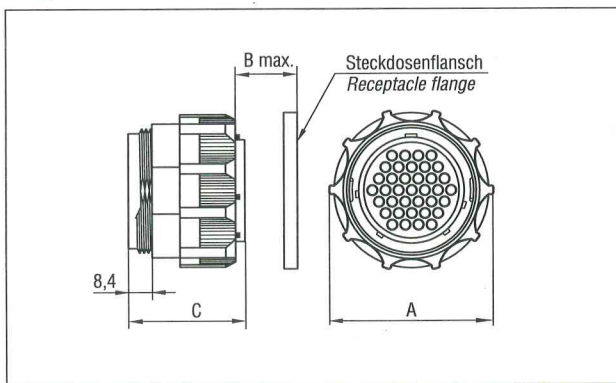

Kontaktanordnung

Arrangement of contacts

Polzahl	No. of contacts	Produktnummern/Catalogue Numbers				
		4	9	14	24	37
Stecker, Stift	Plug Front Shell Assemblies, Pin	M1110-P04	M1710-P09	M1710-P14	M2310-P24	M2310-P37
Stecker, Buchse	Plug Front Shell Assemblies, Socket	M1110-S04	M1710-S09	M1710-S14	M2310-S24	M2310-S37

Anzahl der Kontakte/ No. of circuits		Abmessungen in mm/ Dimensions in mm		
		A	B	C
4	Stift/Pin	28,7	6,4	35,8
	Buchse/Socket			29,5
9	Stift/Pin	38,1	6,4	35,8
	Buchse/Socket			29,5
14	Stift/Pin	38,1	6,4	35,8
	Buchse/Socket			29,5
24	Stift/Pin	48,0	8,1	35,8
	Buchse/Socket			29,5
37	Stift/Pin	48,0	8,1	35,8
	Buchse/Socket			29,5

• Vorzugstyp ab Lager erhältlich

• Priority type available from stock

• Hinweis: Stecker benötigt für die Montage entweder eine Einsatzhalterung (S. 46) oder ein entsprechenden Backshell (S. 33-35)

• Note: Plug needs either an insert retainer (page 46) or a corresponding backshell (pages 33-35) for assembly