
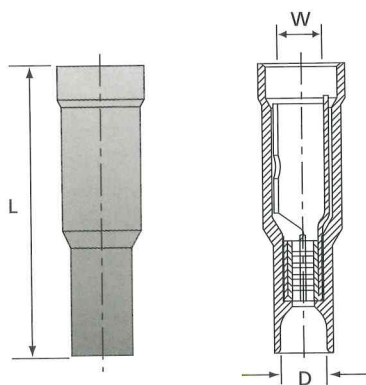


Spannung	Z50V
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V-2

Produktnummer	Flachsteck-Anschluss [mm x mm]	Montageart	Gewicht [g/100]	VPE [Stück]
MTB1-TB	6 Flachsteck-Anschlüsse 6.3 x 0.8	M4 Senkkopfschraube	798	100

Isolierte Rundsteckhülsen

Isolierte Kabelschuhe

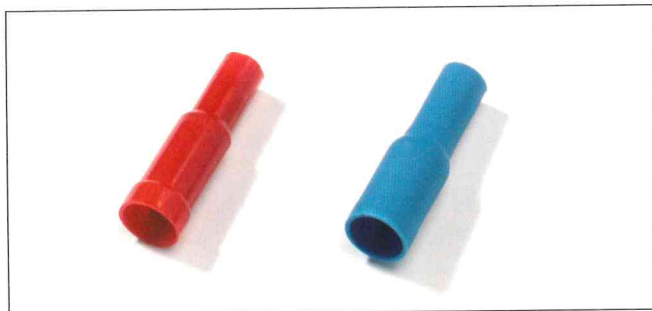

Technische Daten

Material RAB	Phosphorbronze
Material RB5B	Messing
Oberfläche	elektrolytisch verzinkt
Metallhülse: RAB	hartgelötete Naht (verhindert Hülspaltung)
Metallhülse: RB5B	nicht verlötet, mit Messing- Unterstützungshülse
Isolation: RAB	PC = Polycarbonat
Isolation: RB5B	PVC = Vinyl
Temperaturbeständigkeit	RAB: +115°C / +125°C RB5B: +65°C / +75°C
Farbcodierung der Isolation	nach Leiterquerschnitt (DIN)
Leitereinführung	Easy-Entry-Trichterform bei RAB

Produkt- nummer	Nenn- Querschnitt [mm²]	Farbe	Abmessungen			Gewicht [g/100]	VPE [Stück]	Crimp- Werkzeuge*
			W [mm]	L [mm]	D [mm]			
RAB	0.5 - 1.5	rot	3.9	25.0	4.0	115	100	ERG2000KE
RB5B	1.5 - 2.5	blau	4.9	26.0	4.3	144	100	ERG2001A, WT2124

* Passende Quetscheinsätze entnehmen Sie bitte der Auswahltable (auf Seite 316)
Werkzeug-Spezifikationen, siehe Seite 310 bis 316