


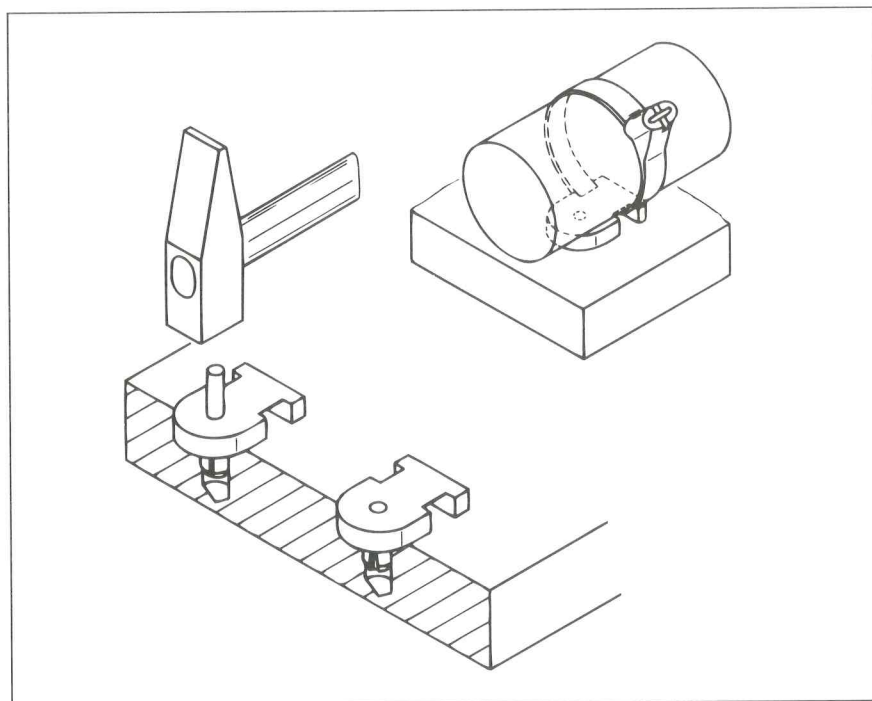


BEFESTIGUNGSELEMENTE MIT INTEGRIERTER RUNDNIETE

- Material: Polyamid 6.6
- Einsatztemperatur: von -40°C bis +85°C (kurzzeitig bis +105°C)
- Flache Bauweise
- Leichte Montage: den Spreizbolzen einfach mit einem Hammer einschlagen
- Die Teile haben in Abhängigkeit vom Bohrungsdurchmesser unterschiedliche Farben, um Verwechslungen zu vermeiden.

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE

- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Büromaschinen

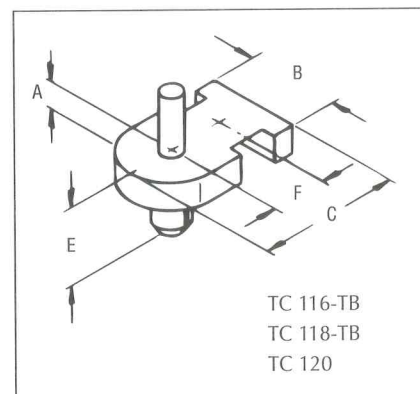

TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKT Nr.	FARBE	PACKEINHEIT	ABMESSUNGEN [mm]					MATERIAL	DURCHMESSER DER BEFESTIGUNGS-BOHRUNG [mm]	GEWICHT FÜR 100 STÜCK	FÜR EINE KABELBINDER-BREITE BIS ZU [mm]
			HÖHE A	BREITE B	LÄNGE C	E	F				
TC 116-TB	Rot	100	3.2	13	19	8.7	7.5	Polyamid 6.6	3.6	70.5 g	4.8
TC 118-TB	Blau	100	3.2	13	19	8.7	7.5	Polyamid 6.6	4.3	71.0 g	4.8
TC 120	Gelb	100	3.2	13	19	8.7	7.5	Polyamid 6.6	4.9	71.5 g	4.8