


Kabelbinder mit integriertem Montageloch

Spezial-Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss



- Zur Montage und Befestigung mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten
- Bündeln und Montage in einem anwenderfreundlichen Arbeitsgang
- In verschiedenen Versionen und Größen mit unterschiedlichen Montagelöchern erhältlich

Technische Daten

Material des Binders	Polyamid 6.6
Material der Verriegelungsnase	korrosionsbeständiger, antimagnetischer Stahl Typ 316
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Farben	naturfarben oder schwarz UV-beständig (siehe Tabelle)
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V-2
Weitere Eigenschaften	halogen- und silikonfrei

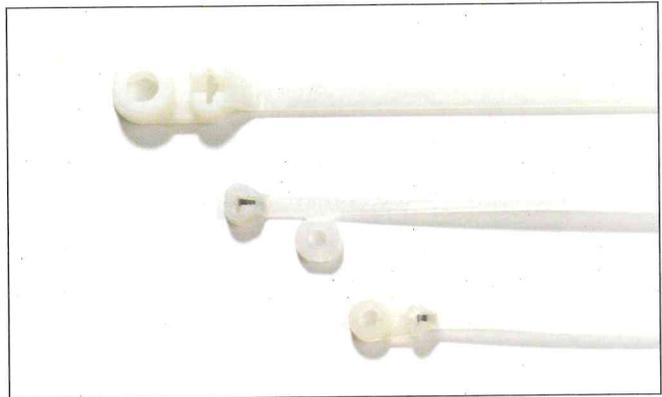

VG-
zugelassen
E49405 VG95387
Teil 4, Typ B

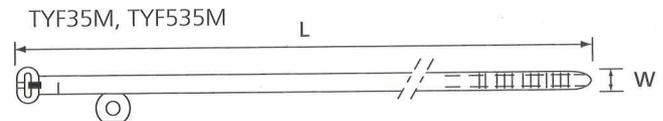

Produktnummer	Farbe	Durchmesser der Befestigungsbohrung [mm]	Länge L [mm]	Breite W [mm]	Stärke [mm]	Bündeldurchmesser von ... bis [mm]	Mindestzugfestigkeit [N]	VPE [Stück]	Werkzeuge
TY33M	naturfarben	3.0	102	2.3	0.9	2 - 16	80	1000	
TY533M	naturfarben	3.0	102	2.3	0.9	2 - 16	80	100	
TY33MX	UV-beständig schwarz	3.0	102	2.3	0.9	2 - 16	80	1000	ERG50
TY533MX	UV-beständig schwarz	3.0	102	2.3	0.9	2 - 16	80	100	WT193A
TY34M	naturfarben	4.4	151	3.5	1.0	2 - 29	180	1000	
TY534M	naturfarben	4.4	151	3.5	1.0	2 - 29	180	100	
TY34MX	UV-beständig schwarz	4.4	151	3.5	1.0	2 - 29	180	1000	
TY534MX	UV-beständig schwarz	4.4	151	3.5	1.0	2 - 29	180	100	
TY635M	naturfarben	4.0	198	4.7	1.1	3.5 - 45	220	1000	
TY635MX	UV-beständig schwarz	4.0	198	4.7	1.1	3.5 - 45	220	1000	
TY35M	naturfarben	5.1	199	4.7	1.1	3.5 - 45	220	1000	ERG50
TY535M	naturfarben	5.1	199	4.7	1.1	3.5 - 45	220	100	ERG120
TY35MX	UV-beständig schwarz	5.1	199	4.7	1.1	3.5 - 45	220	1000	WT193A
TY535MX	UV-beständig schwarz	5.1	199	4.7	1.1	3.5 - 45	220	100	
TY1435M	naturfarben	6.7	198	4.7	1.1	3.5 - 45	220	1000	
TY37M	naturfarben	6.7	356	7.7	2.0	6 - 90	540	500	
TY537M	naturfarben	6.7	356	7.7	2.0	6 - 90	540	50	ERG120
TY37MX	UV-beständig schwarz	6.7	356	7.7	2.0	6 - 90	540	500	L-500-EU
TY537MX	UV-beständig schwarz	6.7	356	7.7	2.0	6 - 90	540	50	
TYF35M	naturfarben	4.0	186	4.7	1.2	3.5 - 45	220	1000	ERG50, ERG120
TYF535M	naturfarben	4.0	186	4.7	1.2	3.5 - 45	220	100	WT193A

* Einige Zulassungen sind nicht auf alle Produktnummern zutreffend. Fragen Sie unser Vertriebsbüro nach Zulassungseinschränkungen

Bestellschlüssel für die Standard-Kabelbinder siehe Seite 10
 Materialbeschreibungen und Eigenschaften, siehe Seite 134 bis 145
 Nähere Angaben zu den Verarbeitungswerkzeugen, siehe Seite 122 bis 133