

Typ EI 30/15,5 2 VA

Lagerprogramm* Range available ex stock*

EN 60742, EN 61558, EN 60950



Vakuumvergossen
Zweikammer-Wicklung
Temperaturklasse t_a 70° C/B
Kurzschlußfest

- * Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage
- * Weitere Temperaturklassen auf Anfrage
- * ENEC Approbation anwendbar
- * Gewicht 0,1 kg
- * Verpackungseinheit: 25 Stück

EN 60742, EN 61558, EN 60950

Potted under vacuum
Split-bobbin transformers
Temperature class t_a 70° C/B
Short-circuit-proof

- * Other primary and secondary voltages on request
- * Other temperature classes on request
- * ENEC Approval applicable
- * Weight 0,1 kg
- * Packaging unit: 25 pieces

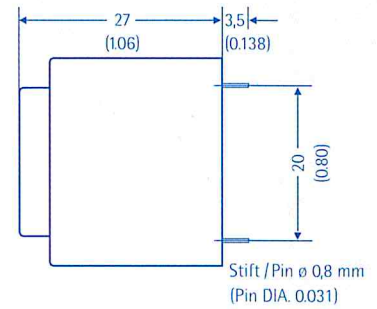

Ansicht auf Stifte
Maße in mm
Inch in Klammern

View of pins
Dimensions in mm
Inches equivalents in parentheses



Primär Primary	Stift Pin	Sekundär Secondary	Leerlaufspannung No-Load Voltage	Stift Pin	Sachnummer Types Ref. No.	Approbationen Approvals
230 V	1-5	6 V 333 mA	10,50 V	7-9	BV 030-7304.0 S	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	9 V 222 mA	14,60 V	7-9	BV 030-7305.0 S	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	12 V 166 mA	20,00 V	7-9	BV 030-7306.0 S	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	15 V 133 mA	26,00 V	7-9	BV 030-7307.0 S	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	18 V 111 mA	29,60 V	7-9	BV 030-7308.0 S	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	24 V 83 mA	37,20 V	7-9	BV 030-7309.0 S	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	2 x 6 V 166 mA	2 x 8,70 V	6-7/9-10	BV 030-7310.0 S	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	2 x 9 V 111 mA	2 x 14,60 V	6-7/9-10	BV 030-7311.0 S	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	2 x 12 V 83 mA	2 x 19,45 V	6-7/9-10	BV 030-7312.0 S	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	2 x 15 V 66 mA	2 x 24,10 V	6-7/9-10	BV 030-7313.0 S	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	2 x 18 V 55 mA	2 x 29,10 V	6-7/9-10	BV 030-7314.0	3 10
230 V	1-5	2 x 24 V 42 mA	2 x 36,50 V	6-7/9-10	BV 030-7315.0	3 10

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

Prüfzeichen

Approval symbol



DE/ENI 30/15,5 2 230V 3 0000

