


Verteilnetz

Aktiver 8-fach Abzweiger
zum Aufteilen einer SAT-ZF-Ebene
auf bis zu acht Stammleitungen.

Zum Einsatz in

- Mehrteilnehmeranlagen
- Sternverteilung
- Kaskadierbar.
- LNB-Versorgungsspannung
über zwei integrierte Umschalter
universell einstellbar.
- Eingebautes, energiesparendes
Schaltnetzteil
U~: 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz.

- Pro Abzweig Schräglagen-
vorkompensation von 5 dB.

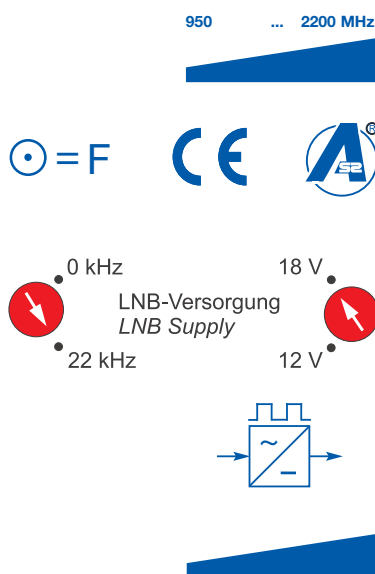

Distribution network

Active 8 way to distribute one
SAT IF input signal up to 8 trunklines.

To be used in

- SMATV systems
- Star distribution networks
- Cascadable.
- LNB supply voltage and tone
selectable.
- Integrated energy-saving
switching power supply
U~: 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz.
- Taps with 5 dB slope pre-compensation.

SAZ 8 NFI

841301

194 x 90 x 52 mm

Verstärkung


- Stammleitung: **16 dB**
- Abzweiger: **3 ... 8 dB**
- Entkopplung: **> 30 dB**



Max. Ausgangspegel (Stamm):

EN 50083-3 / 35 dB IMA ₃ :	106 dBμV
EN 50083-3 / 35 dB IMA ₂ :	108 dBμV

- Rauschmaß: **6 ... 4 dB**
- Max. Stromabgabe: **300 mA**
- Leistungsaufnahme max.: **8 W**

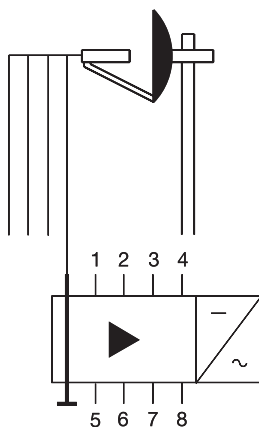

Gain

- Trunkline: **16 dB**
- Taps: **3 ... 8 dB**
- Isolation: **> 30 dB**

Max. output level (trunk):

EN 50083-3 / 35 dB IMA ₃ :	106 dBμV
EN 50083-3 / 35 dB IMA ₂ :	108 dBμV

- Noise figure: **6 ... 4 dB**
- Max. LNB remote current: **300 mA**
- Power consumption max.: **8 W**